

Plan de seguridad

La seguridad comienza con la actitud

IGGA

Capítulo V :
Condición de seguridad fuera del campo.





Cap. V. I. Entorno inmediato

Primer recorrido

NOTA: La superficie de seguridad se ha calculado desde el tee de salida más desfavorable, el de blancas, aunque los jugadores profesionales no suelen desviar sus golpes.



LEYENDA 1 Disposiciones de seguridad con lindero	45 m	Distancia mínima perpendicular en el lado izquierdo del eje central de la calle de juego	USGA	52,5 m	Distancia mínima perpendicular en el lado derecho del eje central de la calle de juego	ASGCA	16 m	Distancia mínima desde el borde del tee de salida	PGA	57 m	Distancia mínima perpendicular desde el eje central de la calle de juego a un vial paralelo	PGA	30 m	Distancia mínima desde el borde del green	PGA
	TBL1	Tee Blancas en ml	319	TAM1	Tee Amarillas ml	293	TAZ1	Tee Azules en ml	276	TRO1	Tee Rojas en ml	256	4	Par	
LEYENDA 2 Condición de seguridad		Superficie de seguridad en m2	29.686		Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	1.508	%	Porcentaje de peligrosidad	5	I-X	Grado de peligrosidad	X	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad	



NOTA: La superficie de seguridad se ha calculado desde el tee de salida más desfavorable, el de blancas, aunque los jugadores profesionales no suelen desviar sus golpes.



LEYENDA 1

Disposiciones de seguridad con lindero

45 m	Distancia mínima perpendicular en el lado izquierdo del eje central de la calle de juego	USGA	52,5 m	Distancia mínima perpendicular en el lado derecho del eje central de la calle de juego	ASGCA	16 m	Distancia mínima desde el borde del tee de salida	PGA	57 m	Distancia mínima perpendicular desde el eje central de la calle de juego a un vial paralelo	PGA	30 m	Distancia mínima desde el borde del green	PGA
------	--	------	--------	--	-------	------	---	-----	------	---	-----	------	---	-----

LEYENDA 2


TBL2	Tee Blancas en ml	356	TAM2	Tee Amarillas ml	265	TAZ2	Tee Azules en ml	262	TRO2	Tee Rojas en ml	238	4	Par
------	-------------------	-----	------	------------------	-----	------	------------------	-----	------	-----------------	-----	---	-----

LEYENDA 3

Condición de seguridad

[Yellow Box]	Superficie de seguridad en m2	35.547	[Red Hatched Box]	Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	6.225	%	Porcentaje de peligrosidad	18	I-X	Grado de peligrosidad	IX	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad
--------------	-------------------------------	--------	-------------------	--	-------	---	----------------------------	----	-----	-----------------------	----	-----	--


NOTA: La superficie de seguridad se ha calculado desde el tee de salida más desfavorable, el de blancas, aunque los jugadores profesionales no suelen desviar sus golpes.

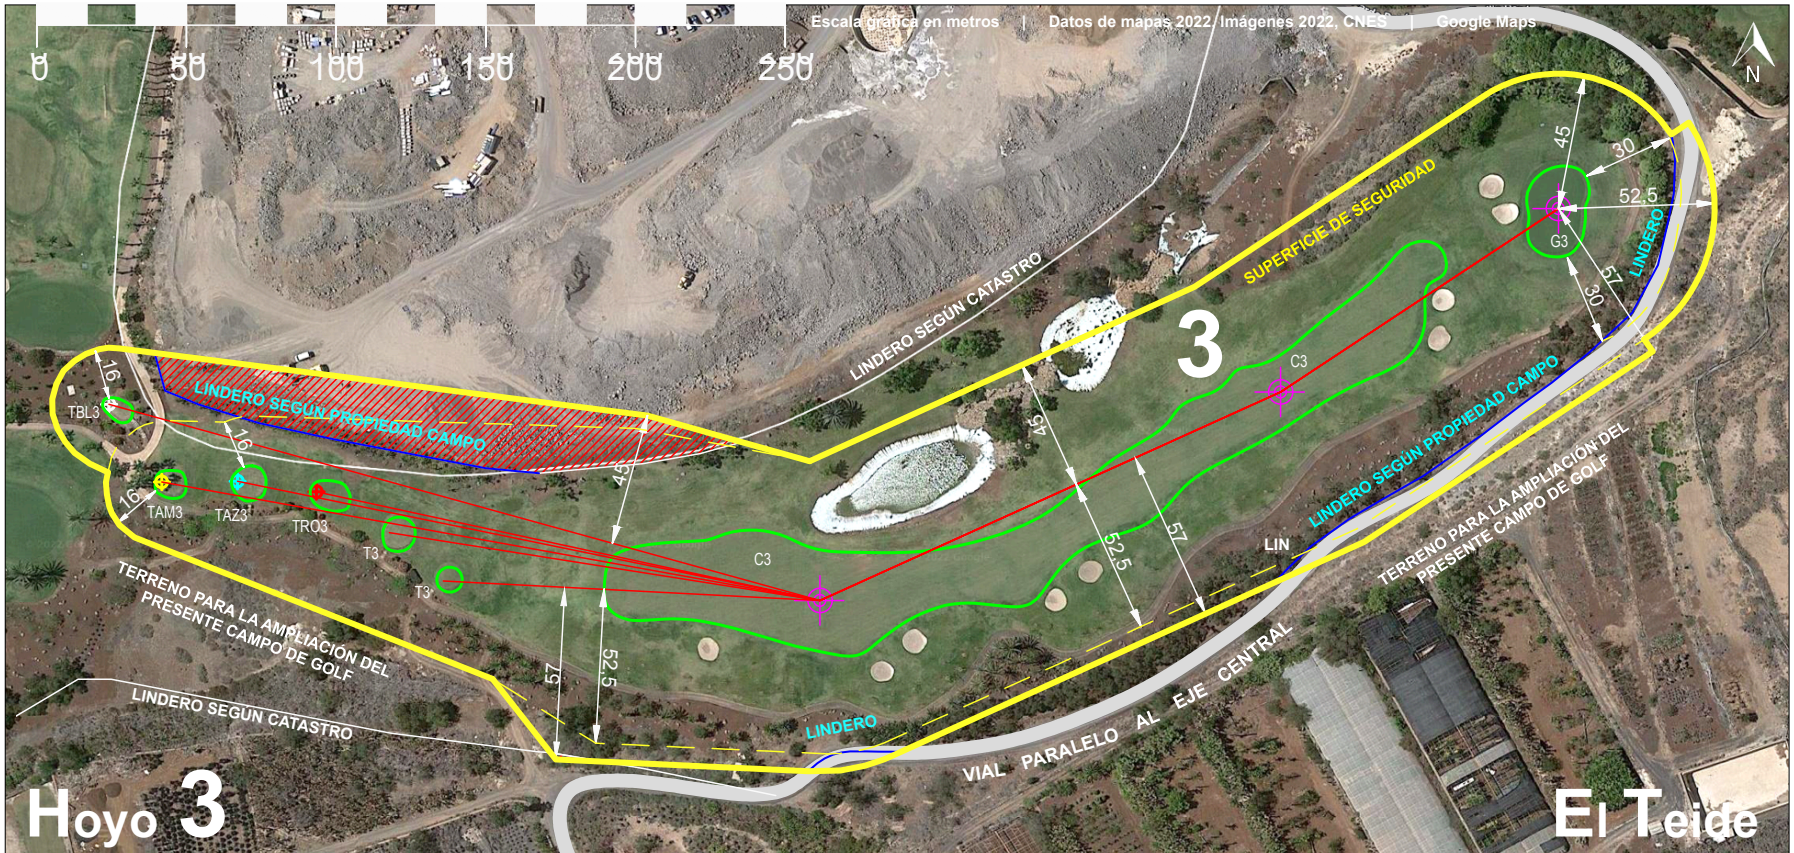

LEYENDA 1 Disposiciones de seguridad con lindero	45 m	Distancia mínima perpendicular en el lado izquierdo del eje central de la calle de juego	USGA	52,5 m	Distancia mínima perpendicular en el lado derecho del eje central de la calle de juego	ASGCA	16 m	Distancia mínima desde el borde del tee de salida	PGA	57 m	Distancia mínima perpendicular desde el eje central de la calle de juego a un vial paralelo	PGA	30 m	Distancia mínima desde el borde del green	PGA
	TBL3	Tee Blancas en ml	525	TAM3	Tee Amarillas ml	502	TAZ3	Tee Azules en ml	477	TRO3	Tee Rojas en ml	451	5	Par	
LEYENDA 3 Condición de seguridad	Superficie de seguridad en m2	51.663	Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	3.580	%	Porcentaje de peligrosidad	7	I-X	Grado de peligrosidad	X	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad			

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR, IGGA GOLF ARCHITECTURE, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO QUALQUIER CESIÓN A TERCEROS O REPRODUCCIÓN, REQUERIRÁ LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA QUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO. IGGA - INTERNATIONAL OFFICE OF GOLF AND ARCHITECTURE - golfarquitectura.com AVDA. RICARDO SORIANO, 45 LOCAL 3, 28001 MABELLA SPAIN (0034) 951 525 740 info@golfarquitectura.com

NOTA: La superficie de seguridad se ha calculado desde el tee de salida más desfavorable, el de blancas, aunque los jugadores profesionales no suelen desviar sus golpes.

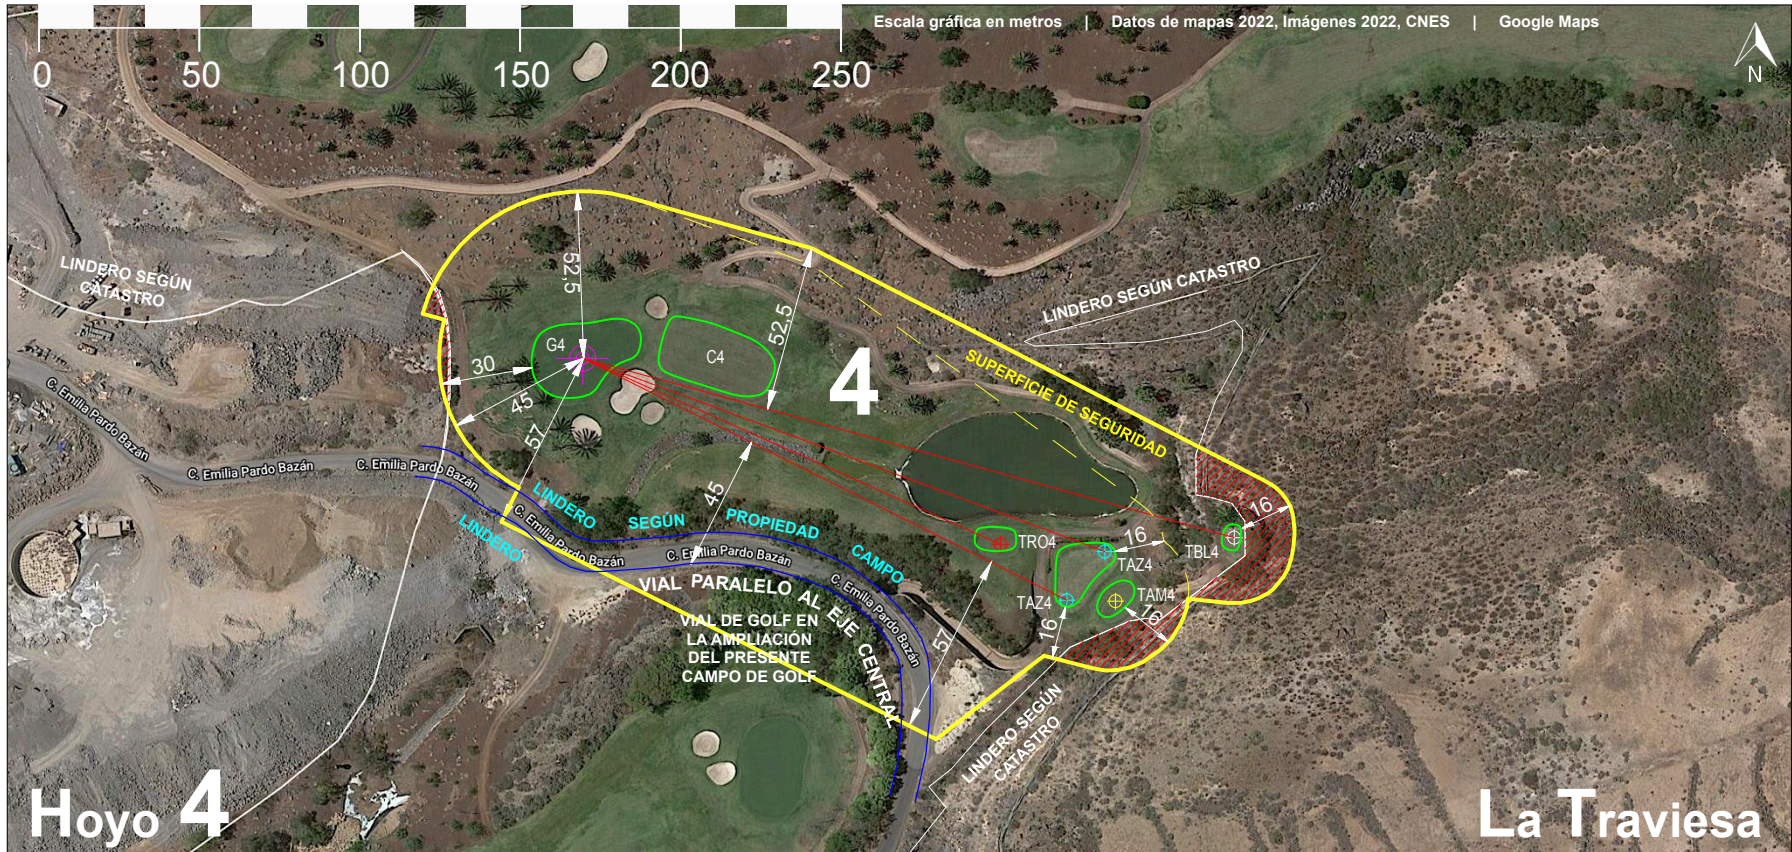

LEYENDA 1 Disposiciones de seguridad con lindero	45 m	Distancia mínima perpendicular en el lado izquierdo del eje central de la calle de juego	USGA	52,5 m	Distancia mínima perpendicular en el lado derecho del eje central de la calle de juego	ASGCA	16 m	Distancia mínima desde el borde del tee de salida	PGA	57 m	Distancia mínima perpendicular desde el eje central de la calle de juego a un vial paralelo	PGA	30 m	Distancia mínima desde el borde del green	PGA
	TBL4	Tee Blancas en ml	210	TAM4	Tee Amarillas ml	182	TAZ4	Tee Azules en ml	173	TRO4	Tee Rojas en ml	142	3	Par	
LEYENDA 2 Tee Blancas en ml															
LEYENDA 3 Condición de seguridad		Superficie de seguridad en m2	23.145		Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	1.318	%	Porcentaje de peligrosidad	6	I-X	Grado de peligrosidad	X	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad	



NOTA: La superficie de seguridad se ha calculado desde el tee de salida más desfavorable, el de blancas, aunque los jugadores profesionales no suelen desviar sus golpes.



LEYENDA 1 Disposiciones de seguridad con lindero	45 m	Distancia mínima perpendicular en el lado izquierdo del eje central de la calle de juego	USGA	52,5 m	Distancia mínima perpendicular en el lado derecho del eje central de la calle de juego	ASGCA	16 m	Distancia mínima desde el borde del tee de salida	PGA	57 m	Distancia mínima perpendicular desde el eje central de la calle de juego a un vial paralelo	PGA	30 m	Distancia mínima desde el borde del green	PGA
	TBL5	Tee Blancas en ml	307	TAM5	Tee Amarillas ml	300	TAZ5	Tee Azules en ml	291	TRO5	Tee Rojas en ml	284	4	Par	
LEYENDA 3 Condición de seguridad	[Yellow Box]	Superficie de seguridad en m2	32.319	[Red Hatched Box]	Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	5.682	%	Porcentaje de peligrosidad	18	I-X	Grado de peligrosidad	IX	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad	



NOTA: La superficie de seguridad se ha calculado desde el tee de salida más desfavorable, el de blancas, aunque los jugadores profesionales no suelen desviar sus golpes.



LEYENDA 1
Disposiciones de seguridad con lindero


45 m	Distancia mínima perpendicular en el lado izquierdo del eje central de la calle de juego	USGA	52,5 m	Distancia mínima perpendicular en el lado derecho del eje central de la calle de juego	ASGCA	16 m	Distancia mínima desde el borde del tee de salida	PGA	57 m	Distancia mínima perpendicular desde el eje central de la calle de juego a un vial paralelo	PGA	30 m	Distancia mínima desde el borde del green	PGA
------	--	------	--------	--	-------	------	---	-----	------	---	-----	------	---	-----

LEYENDA 2
LEYENDA 3
Condición de seguridad

TBL6	Tee Blancas en ml	443	TAM6	Tee Amarillas ml	423	TAZ6	Tee Azules en ml	395	TRO6	Tee Rojas en ml	370	4	Par
[Yellow Box]	Superficie de seguridad en m2	44.945	[Red Hatched Box]	Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	3.940	%	Porcentaje de peligrosidad	9	I-X	Grado de peligrosidad	X	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad



NOTA: La superficie de seguridad se ha calculado desde el tee de salida más desfavorable, el de blancas, aunque los jugadores profesionales no suelen desviar sus golpes.

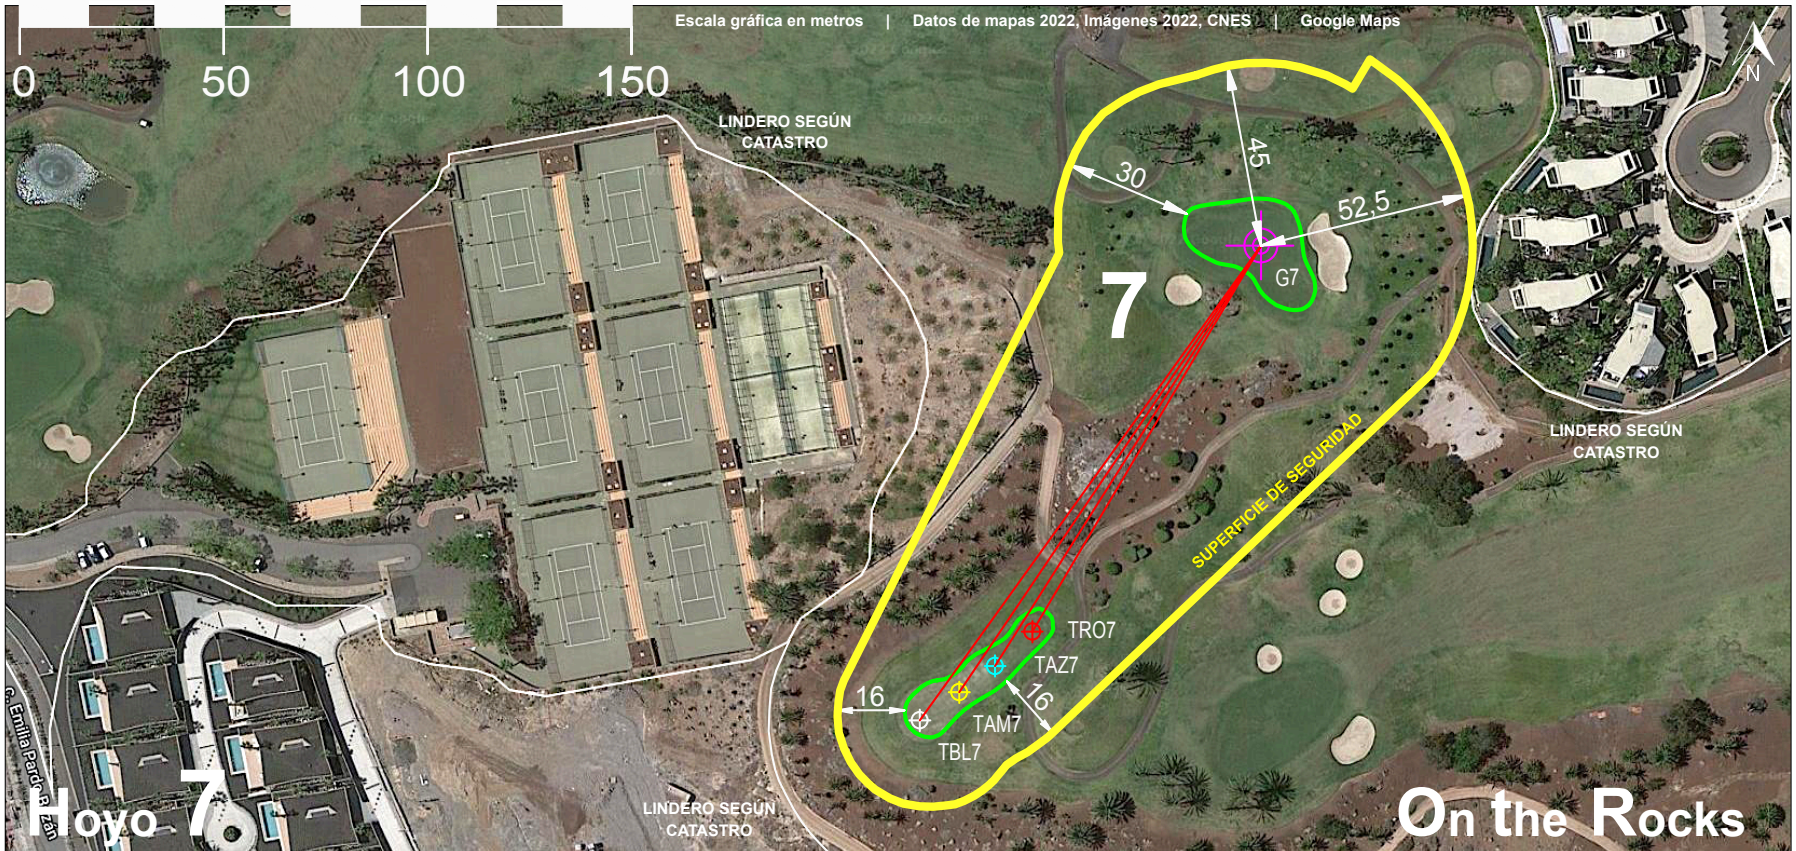

LEYENDA 1	45 m	Distancia mínima perpendicular en el lado izquierdo del eje central de la calle de juego	USGA	52,5 m	Distancia mínima perpendicular en el lado derecho del eje central de la calle de juego	ASGCA	16 m	Distancia mínima desde el borde del tee de salida	PGA	57 m	Distancia mínima perpendicular desde el eje central de la calle de juego a un vial paralelo	PGA	30 m	Distancia mínima desde el borde del green	PGA
Disposiciones de seguridad con lindero															
LEYENDA 2	TBL7	Tee Blancas en ml	141	TAM7	Tee Amarillas ml	130	TAZ7	Tee Azules en ml	120	TRO7	Tee Rojas en ml	108	3	Par	
Disposiciones de seguridad con lindero															
LEYENDA 3		Superficie de seguridad en m2	14.565		Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	0	%	Porcentaje de peligrosidad	0	I-X	Grado de peligrosidad	X	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad	
Condición de seguridad															

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR, IGNAIO GARCÍA GOLF ARCHITECTURA, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO QUALQUIER CESIÓN A TERCEROS O REPRODUCCIÓN, REQUERIRÁ LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA QUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO. IGGA - INTERNATIONAL OFFICE OF GOLF AND ARCHITECTURE - golfarquitectura.com AVDA. RICARDO SORIANO, 45 LOCAL 3, 28001 MABELLA SPAIN (0034) 951 525 740 info@golfarquitectura.com




NOTA: La superficie de seguridad se ha calculado desde el tee de salida más desfavorable, el de blancas, aunque los jugadores profesionales no suelen desviar sus golpes.



LEYENDA 1 Disposiciones de seguridad con lindero	45 m	Distancia mínima perpendicular en el lado izquierdo del eje central de la calle de juego	USGA	52,5 m	Distancia mínima perpendicular en el lado derecho del eje central de la calle de juego	ASGCA	16 m	Distancia mínima desde el borde del tee de salida	PGA	57 m	Distancia mínima perpendicular desde el eje central de la calle de juego a un vial paralelo	PGA	30 m	Distancia mínima desde el borde del green	PGA
	TBL8	Tee Blancas en ml	413	TAM8	Tee Amarillas ml	387	TAZ8	Tee Azules en ml	351	TRO8	Tee Rojas en ml	326	4	Par	
LEYENDA 3 Condición de seguridad	Superficie de seguridad en m2	46.042	Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	12.560	%	Porcentaje de peligrosidad	27	I-X	Grado de peligrosidad	VIII	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad			

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR, IGGAO GARCÍA GOLF ARCHITECTURA, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO QUALQUIER CESIÓN A TERCEROS O REPRODUCCIÓN, REQUERIRÁ LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA QUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO. IGGA - INTERNATIONAL OFFICE OF GOLF AND ARCHITECTURE - golfarquitectura.com AVDA. RICARDO SORIANO, 45 LOCAL 3, 28001 MABELLÁ SPAIN (0034) 951 535 740 info@golffarquitectura.com

NOTA: La superficie de seguridad se ha calculado desde el tee de salida más desfavorable, el de blancas, aunque los jugadores profesionales no suelen desviar sus golpes.

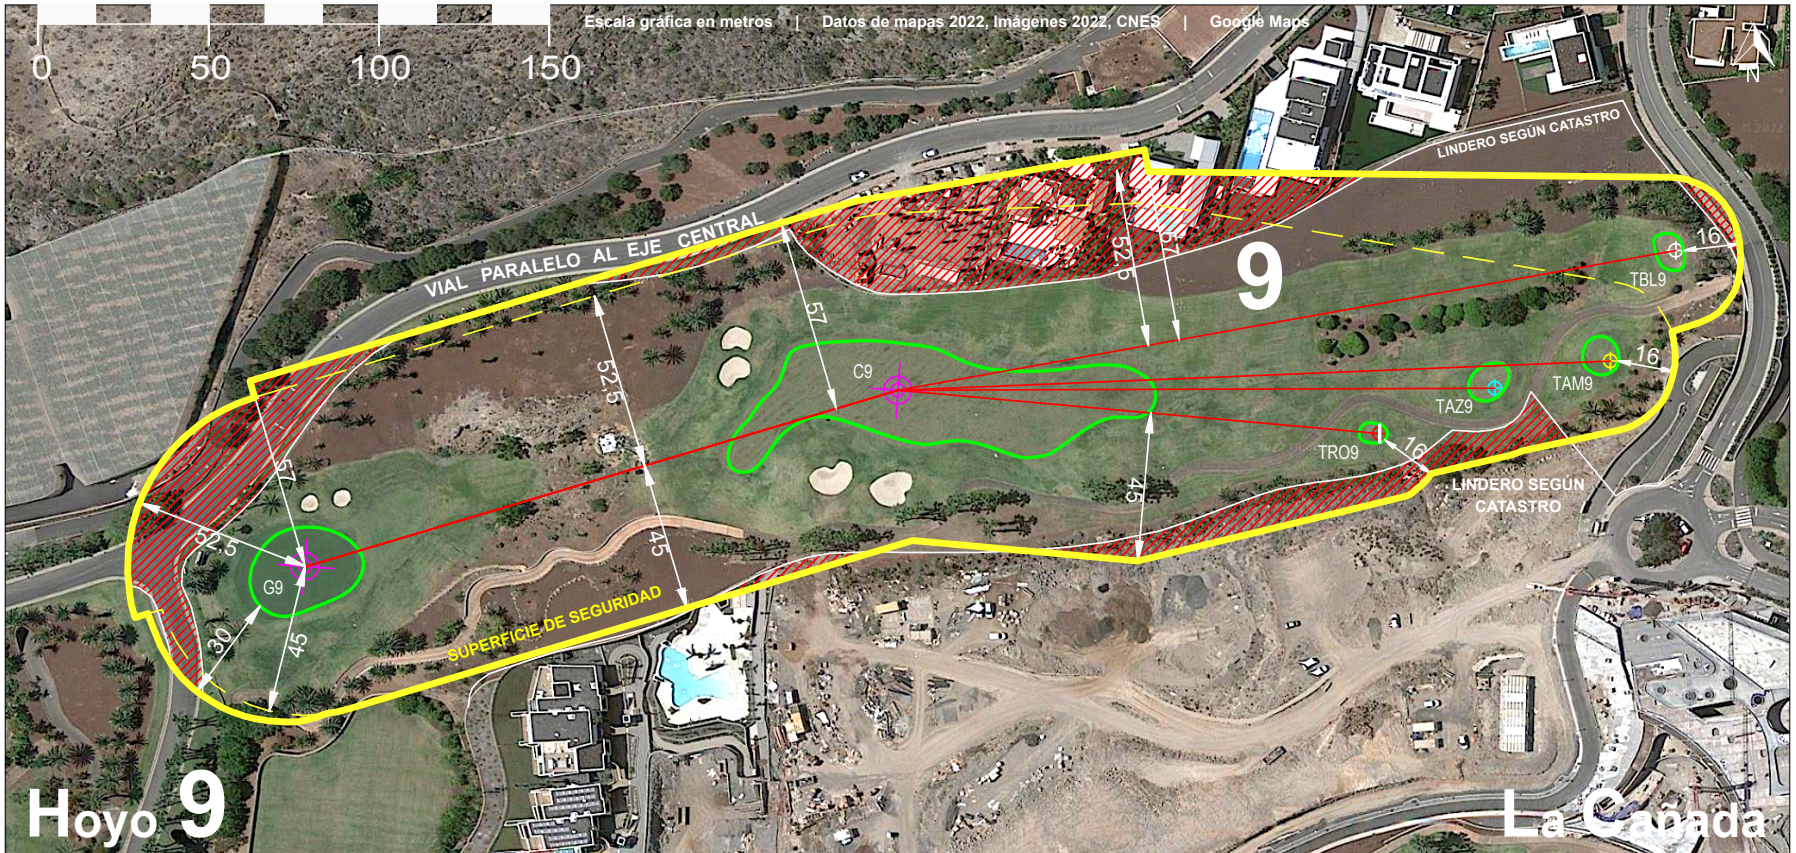

LEYENDA 1 Disposiciones de seguridad con lindero	45 m	Distancia mínima perpendicular en el lado izquierdo del eje central de la calle de juego	USGA	52,5 m	Distancia mínima perpendicular en el lado derecho del eje central de la calle de juego	ASGCA	16 m	Distancia mínima desde el borde del tee de salida	PGA	57 m	Distancia mínima perpendicular desde el eje central de la calle de juego a un vial paralelo	PGA	30 m	Distancia mínima desde el borde del green	PGA
	TBL9	Tee Blancas en ml	413	TAM9	Tee Amarillas ml	390	TAZ9	Tee Azules en ml	356	TRO9	Tee Rojas en ml	323	4	Par	
LEYENDA 2 TBL9	Tee Blancas en ml	413	TAM9	Tee Amarillas ml	390	TAZ9	Tee Azules en ml	356	TRO9	Tee Rojas en ml	323	4	Par		
	Tee Blancas en ml	413	Tee Amarillas ml	390	Tee Azules en ml	356	Tee Rojas en ml	323	Par						
LEYENDA 3 Condición de seguridad	Superficie de seguridad en m2	45.369	Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	8.020	%	Porcentaje de peligrosidad	18	I-X	Grado de peligrosidad	IX	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad			
	Superficie de seguridad en m2	45.369	Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	8.020	%	Porcentaje de peligrosidad	18	I-X	Grado de peligrosidad	IX	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad			

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR, IGGA GOLF ARCHITECTURE, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO QUALQUIER CESIÓN A TERCEROS O REPRODUCCIÓN, REQUIEREN LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA QUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO. IGGA - INTERNATIONAL OFFICE OF GOLF AND ARCHITECTURE - golfarquitectura.com AVDA. RICARDO SORIANO, 45 LOCAL 3, 28001 MABELLILA SPAIN (0034) 951 535 740 info@golarquitectura.com